TDG PGI - Platos de garras independientes partidas
TDG PGI - Two pieces jaws independent chuck

A mm	A inch	B	C	D	E	F	K	J	L	T slots	M
400	16	80	150	175	80	68,8	127	127	35	4x18	032mm.
500	20	80	220	250	100	86	165	127	40	4x18	032mm.
600	24	100	220	250	100	84	175	127	61	4x22	040mm.
700	28	120	220	250	120	84	175	127	61	4x22	040mm.
800	32	125	220	250	135	84	175	127	61	4x22	040mm.
900	36	135	220	250	140	84	175	127	61	4x22	040mm.
1000	40	140	250	300	150	91	203	127	61	4x22	040mm.
1200	48	145	250	300	160	91	203	127	61	4x22	040mm.
1400	56	150	250	300	160	91	203	127	61	4x22	040mm.
1500	60	165	250	300	160	91	203	127	61	4x22	40mm.
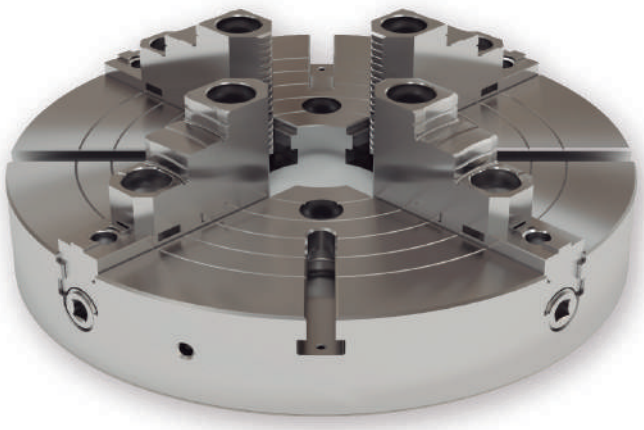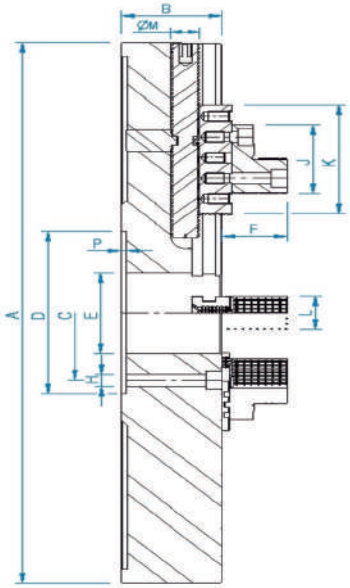
A mm A mm	A inch A inch	Material Material	Max. R.P.M. Max. R.P.M.	Max. par de apriete Max. Torque on Key	Fuerza de amarre Gripping Force	Peso (kg) Weight (kg)	⦸ max. Amarre max. ⦸ Clamping	⦸ min. Amarre min. ⦸ Clamping	Peso max.(kg) entre Plato y punto Max weight (kg) between chuck & tailstock
400	16	Acero/Steel	1528	28 daN m.	2000 daN	75	400	15	1200
500	20	Acero/Steel	1222	36 daN m.	2000 daN	126	500	20	2500
600	24	Acero/Steel	970	50 daN m.	3500 daN	204	600	30	5000
700	28	Acero/Steel	873	60 daN m.	4000 daN	325	700	30	5000
800	32	Acero/Steel	764	60 daN m.	4000 daN	450	800	30	6000
900	36	Acero/Steel	679	60 daN m.	4000 daN	615	900	30	6000
1000	40	Acero/Steel	611	70 daN m.	5500 daN	790	1000	55	8000
1200	48	Acero/Steel	509	70 daN m.	5500 daN	1045	1200	55	8000
1400	56	Acero/Steel	437	70 daN m.	5500 daN	1605	1400	55	8000
1500	60	Acero/Steel	407	70 daN m.	5500 daN	1960	1500	55	8000